

Montageanleitung

Holz-Jalousie 50 mm mit Kurbel

Holzjalousie 50 mm

1. KOMPONENTEN

Abb. 1


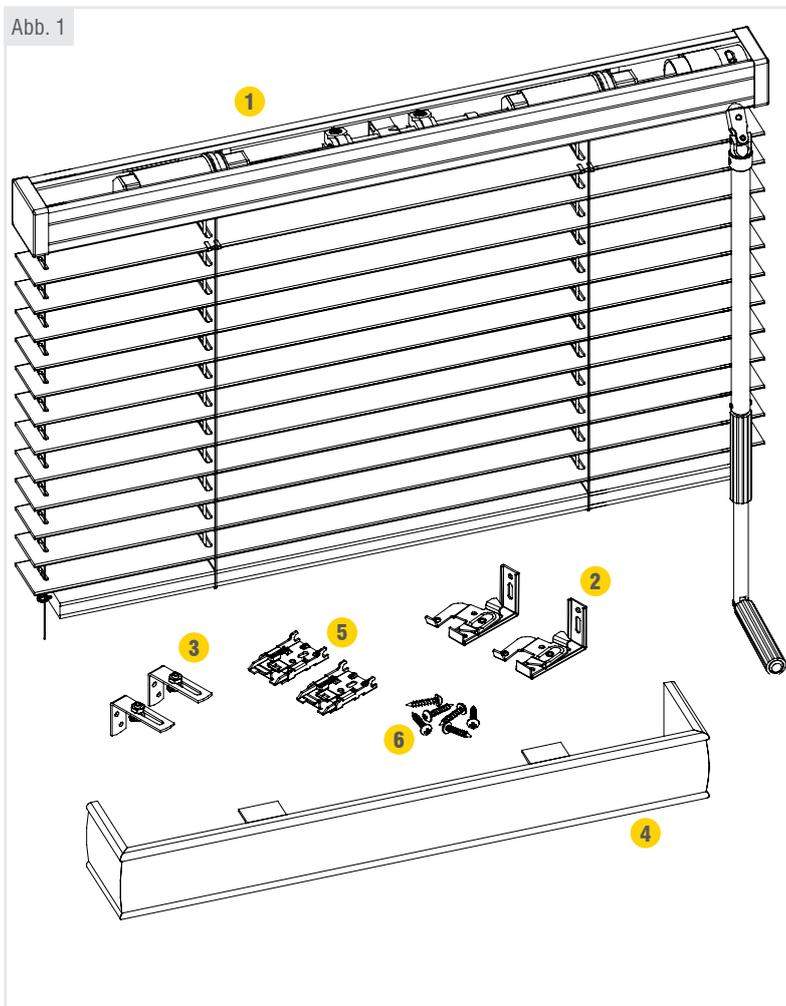


Abb. 1:

1. Holzjalousie 50 mm
2. Halter Twist 50 mm
3. Spannwinkel mit Feststellring
4. Abdeckleiste
5. Deckenhalter
6. Schraube M3 x 12

2. MONTAGE

Abb. 2 - Montage der Halter

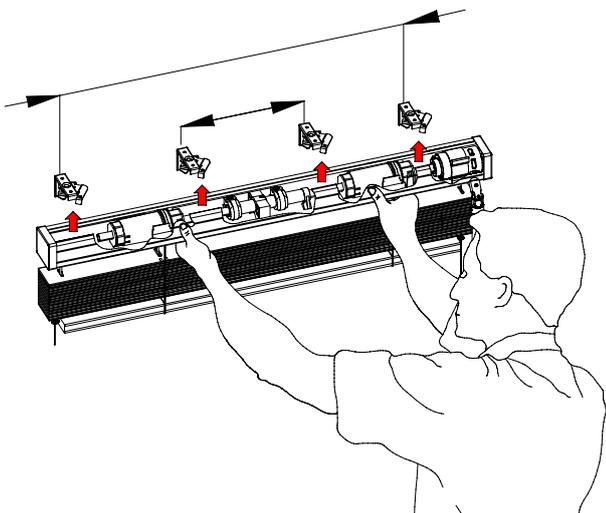

Hinweis

Montieren Sie die Halter möglichst weit außen.

Montieren Sie die Halter auch möglichst nahe an die Führungselemente.

Abb. 3 - Deckenmontage

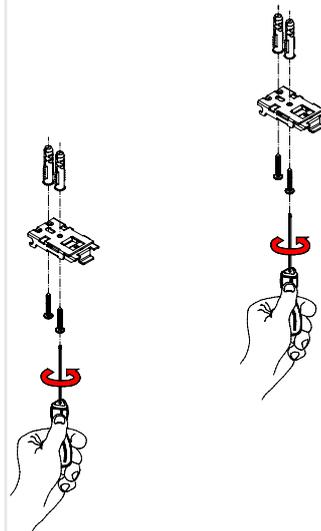


Abb. 4 - Jalousiemontage


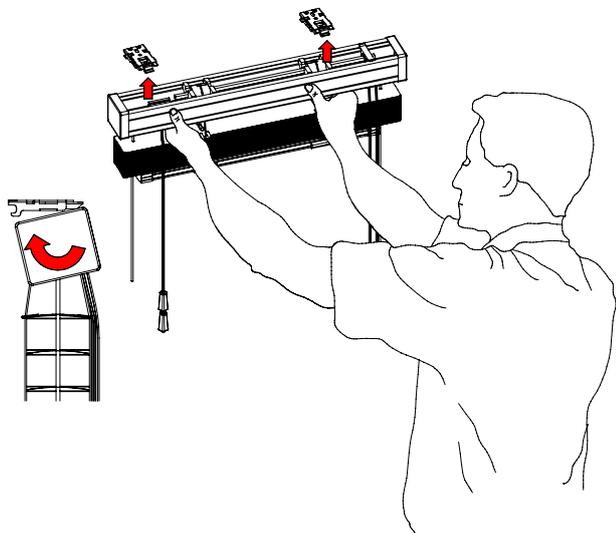


Abb. 5 - Deckenmontage

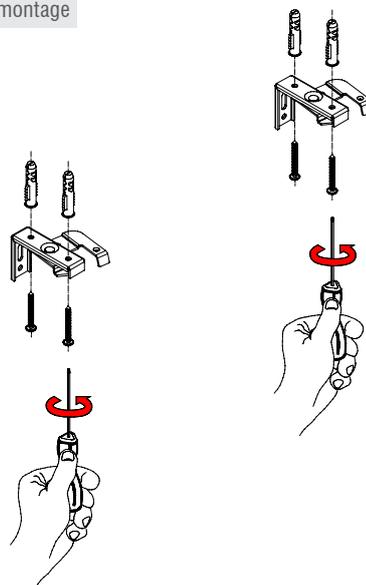

2. MONTAGE

Abb. 6 - Wandmontage

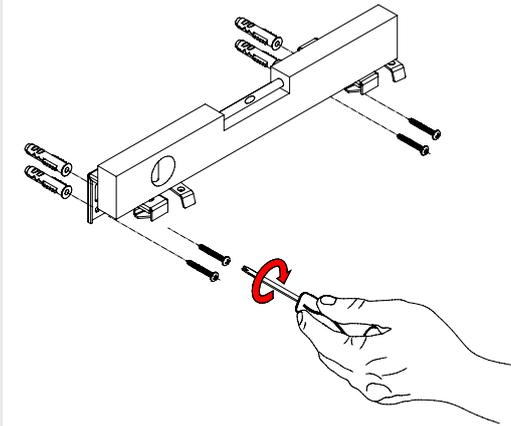


Abb. 7

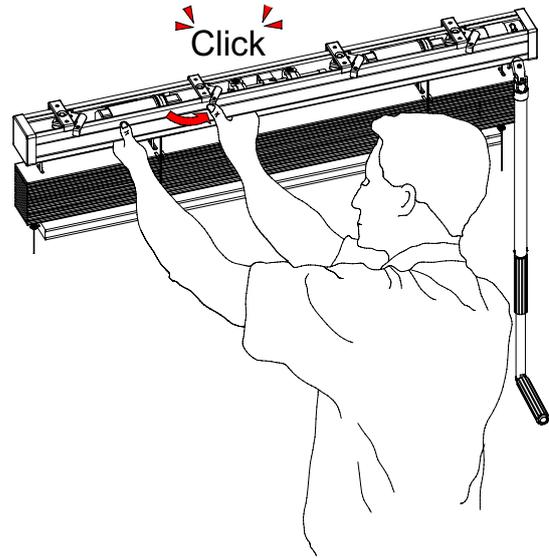


Abb. 8


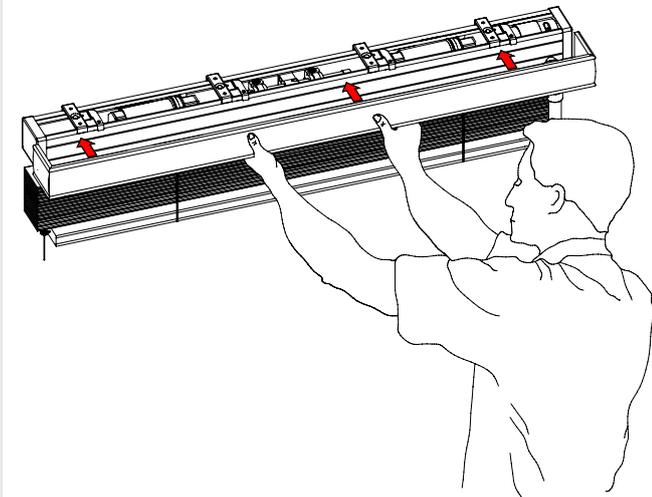


Abb. 9 - Spanschuhmontage bei Seitenführung

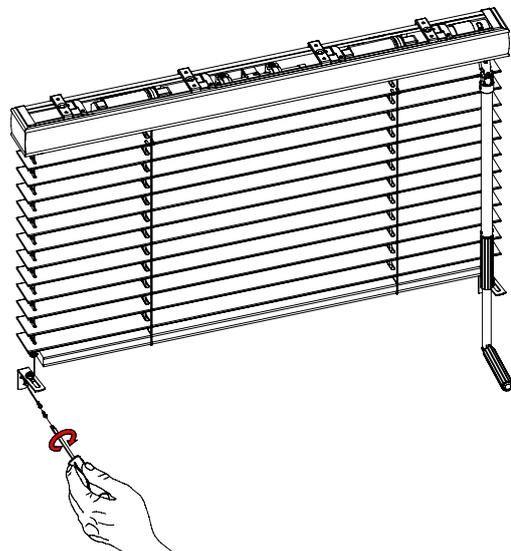

Holzjalousie 50 mm

2. MONTAGE

Abb. 10

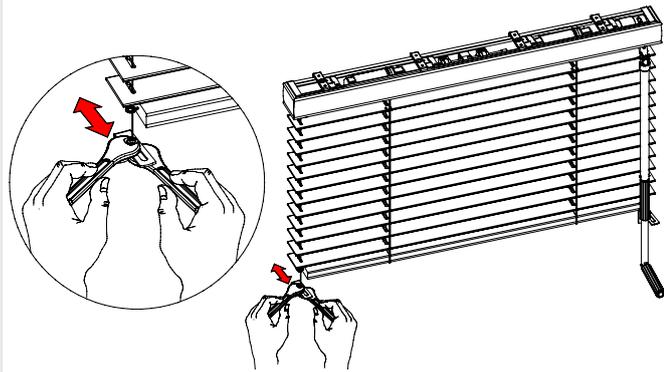


Abb. 11

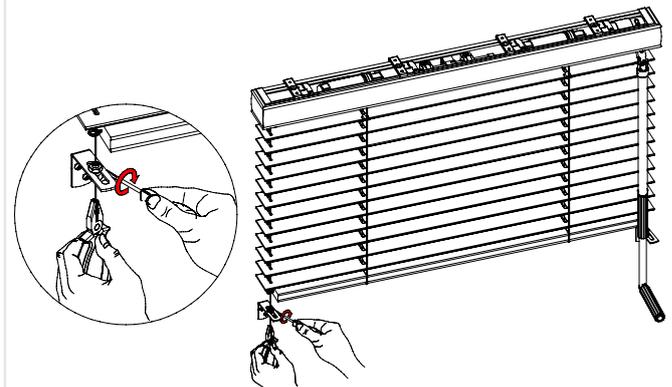


Abb. 12


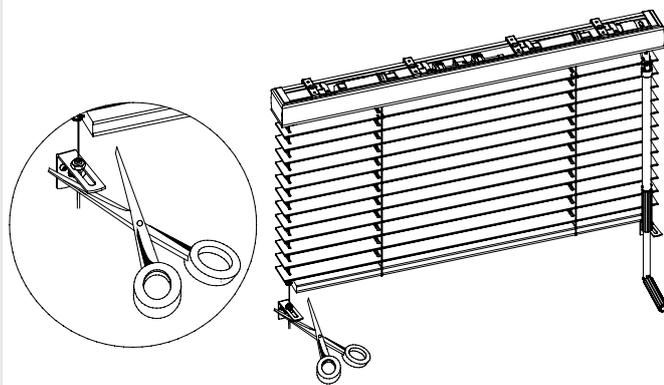


Abb. 13

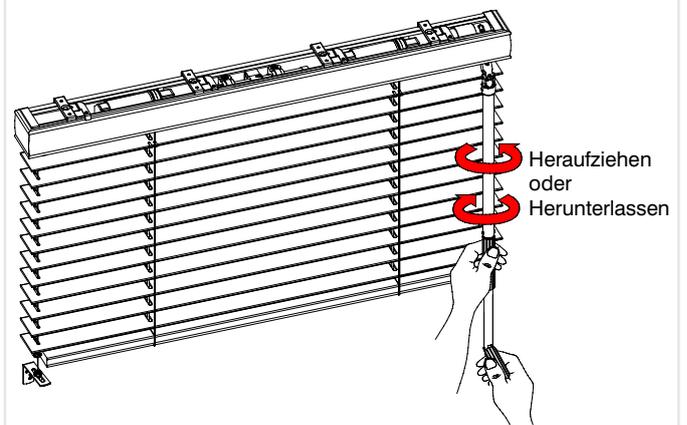

Holzjalousie 50 mm

Bedienungsanleitung der Holzjalousie 50 mm

Bemessung und Montage

- Die Bemessung und Montage soll nur von geschultem Personal durchgeführt werden
- Der Hersteller haftet nicht für fehlerhafte Bemessung und fehlerhafte Montage

Benutzung

- Für die Einstellung der Jalousie in die erwünschten Lage dient die Kurbel
- Die Jalousie nur sacht bis zum Anschlag hochziehen oder herunterlassen, da sonst der Mechanismus Schaden nehmen kann
- Die Jalousie soll nur dann bewegt werden, wenn sich im Arbeitsbereich keine Hindernisse befinden
- Bei Auftreten eines Fehlers wenden Sie sich bitte an den Händler bzw. Hersteller

Produktpflege

- Die Jalousie soll wenigstens einmal monatlich abgestaubt werden
- Bei der Bausanierung und im Falle großer Staubentwicklung soll die Jalousie vorher hochgezogen werden

Der Hersteller haftet nicht für:



- Riss der Feder aufgrund fehlerhaften Benutzung
- Beschädigung aufgrund übermassiger Belastung
- unzweckmäßige Montage, d.h. in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und in der Nähe von Wärmequellen, die Materialien Veränderungen unterliegen können
- Ästhetikverlust aufgrund der Verschmutzung, falscher Reinigung, Beschädigung mit chemischen Mitteln
- Umarbeitung oder Reparatur die seitens des Kunden unternommen wurden und eine Beschädigung der Jalousie verursachten
- Verkratzungen des Lackes und Beschädigungen der Textilelemente beim Auspacken des Produktes
- Mechanische Beschädigungen und Beschädigungen aufgrund:
 - nicht zweckmäßiger Benutzung des Produktes
 - nicht fachgerechter Aufbewahrung oder übermäßiger Belastung
 - Nichteinhaltung dieser Herstellerhinweise und Montageanleitung
 - Einwirkung höherer Gewalt, wie z.B. Überschwemmung usw.