



# Aufmaß und Montagevarianten

Messen für Glasleistenmontage

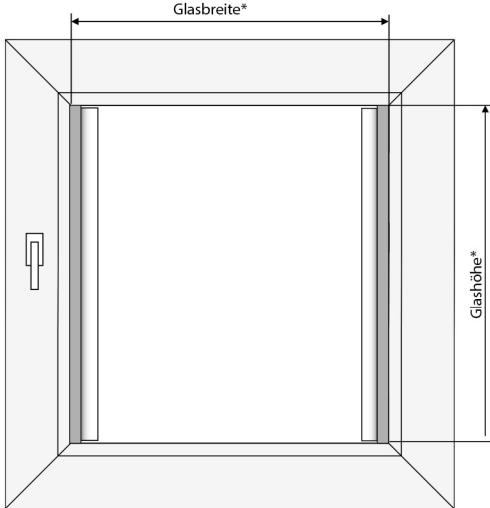

\*inklusive Gummidichtung, wenn diese  $\leq 5$  mm und  
exklusive Gummidichtung, wenn diese  $> 5$  mm ist!

Messen für Rahmenmontage

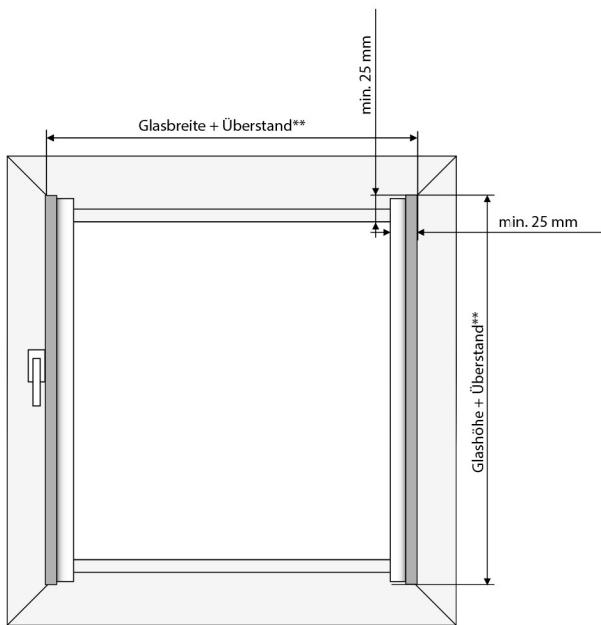

\*\*Bestellbreite/Bestellhöhe inklusive gewünschtem  
Überstand (min. 25 mm pro Seite) Fensterbeschläge beachten!

Breite:

Messen Sie bitte die sichtbare Glasscheibe inkl. der Gummidichtung bzw. der Silikonrahrt des Fensters.

Bitte beachten Sie: Sollte die Gummidichtung breiter als 5 mm sein, bitte 5 mm pro Seite für die Gummidichtung hinzurechnen. Ein Teil der Gummiedichtung zwischen Glasleiste und Schiene wird demnach noch zu sehen sein.

Höhe:

Messen Sie bitte die sichtbare Glasscheibe inkl. der Gummidichtung bzw. der Silikonrahrt des Fensters.

Bitte beachten Sie: Sollte die Gummidichtung höher als 5 mm sein, bitte 5 mm pro Seite für die Gummidichtung hinzurechnen. Ein Teil der Gummiedichtung zwischen Glasleiste und Schiene kann in diesem Fall noch zu sehen sein.


Breite:

Bestellbreite einschließlich gewünschtem Überstand (min. 25 mm pro Seite) Fensterbeschläge beachten!

Höhe:


Bestellhöhe einschließlich gewünschtem Überstand  
(bei Modell V1 min. 22 mm oben)

Montagebeispiel Profilführungsschiene

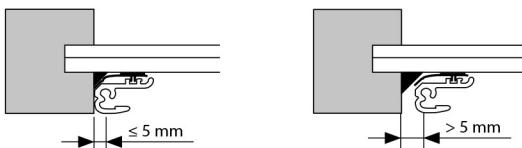


Bemaßung


Kassetten



Topprofil



Profilführung



Montageprofil mit Klebeband

